



Anticalcárea




Fiabilidad



Estanqueidad
100%


DATOS TÉCNICOS

Máxima presión	16 bar
Máxima temperatura	+90 °C
Rango	-10°C(excluyendola congelación) a +90 °C

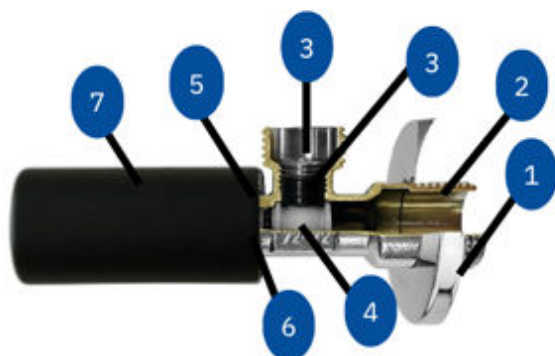

MATERIAL

1	Florón	AISI 304
2	Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164-12165)
3	Membrana	EPDM
4	Eje	POM
5	Junta tórica	EPDM
6	Circlip	AISI 304
7	Mando	ABS
8	Tornillo	AISI 304

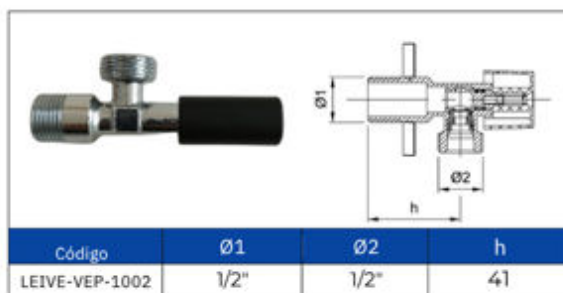

Leive presenta su primera gama de válvulas escuadra de pulsación, desarrollada como una solución propia para instalaciones sanitarias de agua fría y caliente. Estas válvulas permiten cortar o restablecer el paso del agua hacia lavabos, fregaderos, cisternas de inodoro y otros puntos de consumo, facilitando las tareas de mantenimiento o sustitución de los equipos conectados.

El sistema de accionamiento por pulsación sustituye el giro tradicional del mando, ofreciendo una apertura y cierre más accesibles, rápidos y ergonómicos. Su diseño permite detectar fácilmente el estado de la válvula -abierta o cerrada-, mejorando la experiencia de uso y aportando seguridad al usuario.

El cuerpo está fabricado en latón cromado de alta resistencia, El florón, fabricado en acero inoxidable AISI 304, aporta una elevada resistencia a la corrosión y un acabado estético duradero. mientras que el mando es de material plástico técnico, disponible en color negro u otras versiones según modelo. Esta combinación proporciona un equilibrio entre durabilidad, confort táctil y una estética moderna adaptada a distintos entornos.

La gama se presenta en modelo estándar y extralargo, adaptándose a diferentes necesidades de instalación. Durante el montaje, se recomienda sujetar la válvula por las caras planas del cuerpo para evitar deformaciones derivadas de un exceso de presión con la herramienta. La posición de servicio más adecuada es completamente abierta, garantizando así un flujo óptimo y prolongando la vida útil del producto.